

FICHA TÉCNICA


82HY4SKM100M

Bombas pozo profundo aguas limpias 82HY4SKM100M


Por su elevado rendimiento se aconsejan para bombear aguas limpias en el sector doméstico, civil, agrícola.

Temperatura máxima de fluidos 25°C
 Temperatura max ambiente 40 °C
 Contenido max de arena por m3 0.25%
 Profundidad máxima bajo nivel del agua 20 mts.
 Clase de aislamiento Clase B (135°C)
 Clase de protección IPX8

Modelo	Potencia		Voltaje	Diámetro (Ø)	Flujo max.	Altura max
	Kw	HP		Pulgadas	lts/min	mts
82HY4SKM100M	0,75	1	220	1,25"	45	52

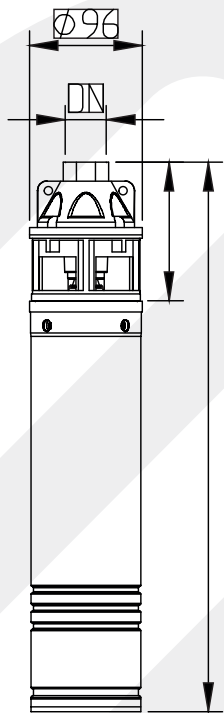

Modelo	DN	Dimensiones (mm)	
		L1	L2
82HY4SKM100M	1"	120	470

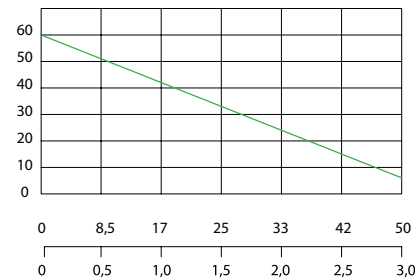


Q	m³/h						
	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
H (m)	l/min						
	0	8,5	17	25	33	42	50
	60	55	39	30	25	15	5

82HY4SKM100

L/min

m³/h

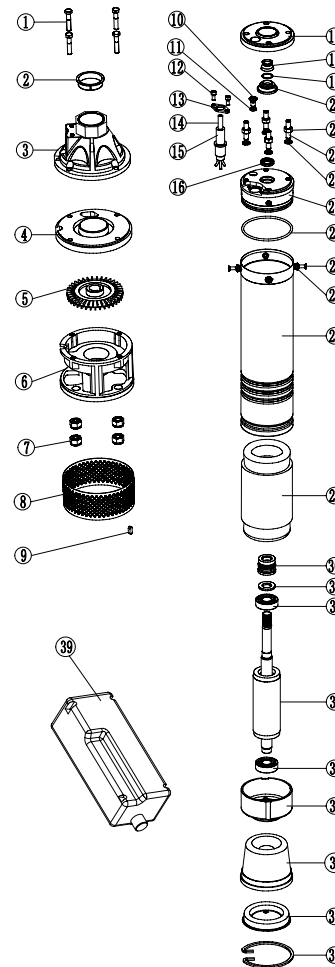

1	Perno	21	Tuerca
2	Tapa anti polvo	22	Perno largo
3	Salida bomba	23	Golilla de presión
4	Tapa voluta	24	Cámara de aceite
5	Impulsor	25	O Ring
6	Soporte de succión	26	Perno
7	Perno largo	27	Golilla de sello
8	Colador	28	Tubo cubierta motor
9	Chaveta	29	Estatador
10	Perno	30	Sello mecánico
11	O Ring	31	Golilla
12	Perno	32	Rodamiento
13	Placa cubierta	33	Eje
14	Cable de 3 vías + tierra	34	Rodamiento
15	Cubierta cable	35	Asiento del rodamiento
16	Sello estático	36	Copa de goma
17	Tapa acero inox.	37	Tapa final
18	Tapa a prueba de arena	38	Abrasadera
19	Junta a prueba de arena	39	Caja de control
20	Tapa a prueba de arena		