

FICHA TÉCNICA



82HYCPM158M / 82HYCPM180M

Bombas Centrífuga 82HYCPM158M y 82HYCPM180M


Temperatura del líquido hasta 40°C
 Temperatura ambiente hasta 40°C
 Tipo de líquidos a succionar: Agua limpia y líquidos no corrosivos
 Cuerpo de bomba en hierro fundido
 Con tratamiento electroforético
 Eje de acero inoxidable (AISI 304)
 Clase de aislamiento clase B (135°C)
 Clase de protección IPX4



Modelo	Potencia		Voltaje	Succión/ Descarga	Flujo max.	Altura max.	Succión max.
	Kw	HP					
82HYCPM158M	0,75	1	220	1" x 1"	120	35	8
82HYCPM180M	1,1	1,5	220	1,25" x 1"	130	42	8

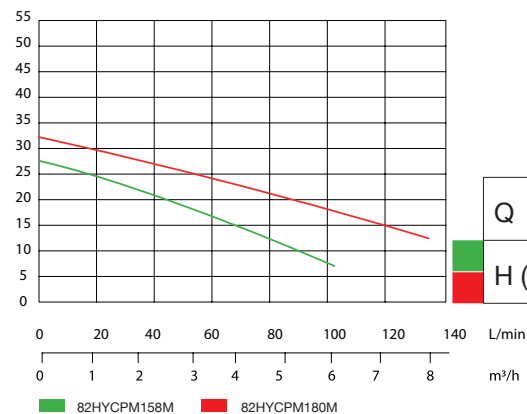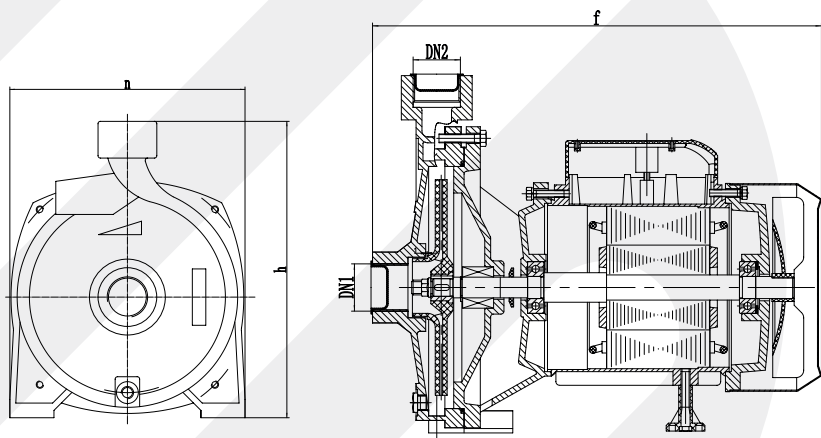

Q	m³/h							
	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	
H (m)	l/min							
	0	20	40	60	80	100	120	
	28	24,8	21,5	17	12,5	6,5		
	32	29,5	27,5	24	21,5	18,5	14,5	

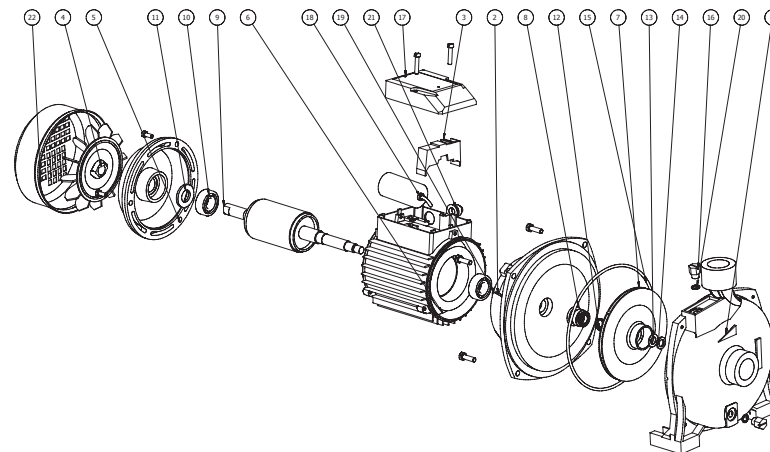

1	Cuerpo bomba	12	Anillo de bloqueo
2	Cubierta frontal motor	13	Golilla
3	Terminal de conexiones	14	Golilla
4	Ventilador	15	O Ring
5	Tapa terminal motor	16	Tapón de cebado
6	Cuerpo motor	17	Caja terminal
7	Impulsor	18	Condensador
8	Sello mecánico	19	Golilla
9	Rotor	20	O Ring
10	Rodamiento	21	Prensa cable
11	Golilla de presión	22	Tapa ventilador

Modelo	DN1	DN2	Dimensiones (mm)		
			n	h	f
82HYCPM158	1"	1"	185	245	310
82HYCPM180	1,25"	1"	205	260	345