

FICHA TÉCNICA




82HYQB60M / 82HYQB80M

Bombas Periféricas 82HYQB60M y 82HYQB80M

Temperatura del líquido hasta 40°C
 Temperatura ambiente hasta 40°C
 Tipo de líquidos a succionar: Agua limpia y líquidos no corrosivos
 Cuerpo de bomba en hierro fundido
 Con tratamiento electroforético
 Eje de acero inoxidable (AISI 304)
 Clase de aislamiento clase B (135°C)
 Clase de protección IPX4



Modelo	Potencia		Voltaje	Succión/Descarga	Flujo max.	Altura max.	Succión max.
	Kw	HP					
82HYQB60M	0,37	0,5	220	1" x 1"	35	35	8
82HYQB80M	0.75	1	220	1" x 1"	50	60	8

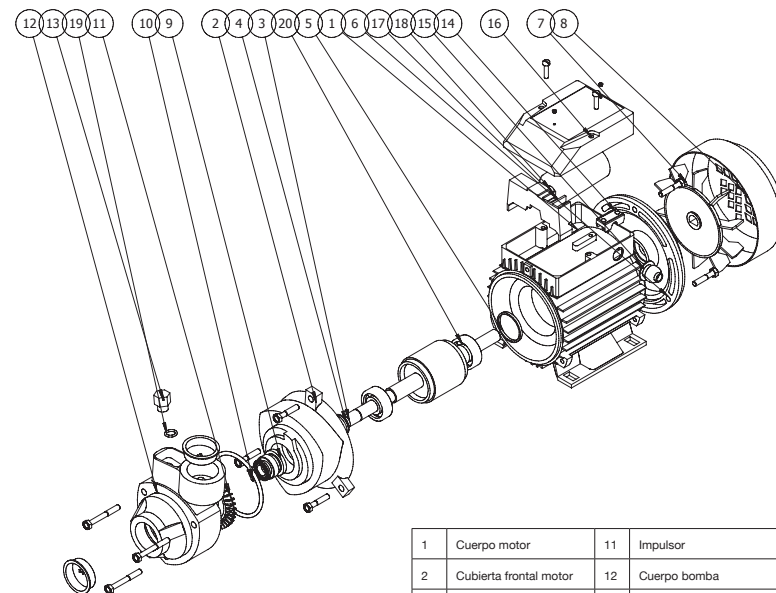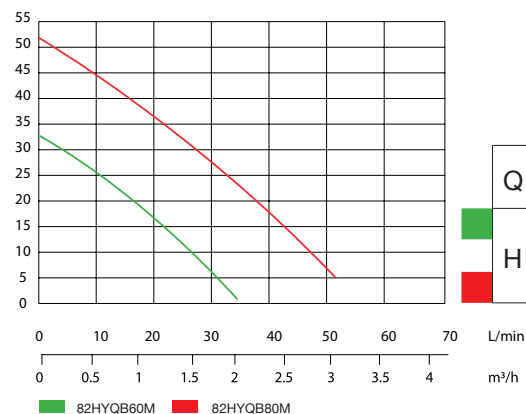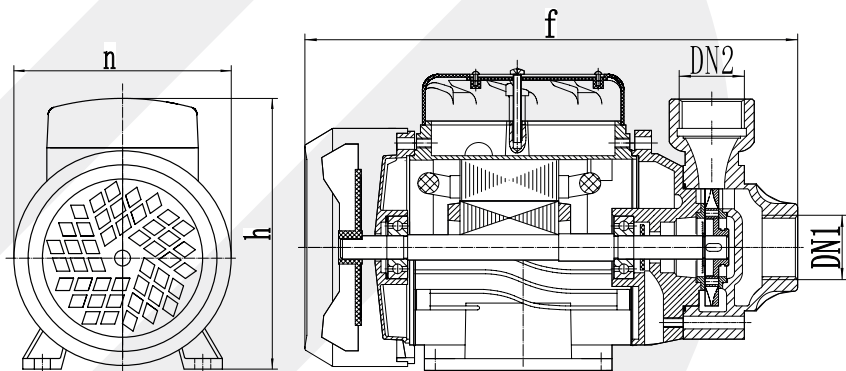

1	Cuerpo motor	11	Impulsor
2	Cubierta frontal motor	12	Cuerpo bomba
3	Rotor	13	Tapón de cebado
4	Golilla	14	Clip para cable
5	Golilla de presión	15	Prensa cable
6	Tapa terminal motor	16	Caja terminal
7	Ventilador	17	Terminal de conexiones
8	Tapa ventilador	18	Condensador
9	Sello mecánico	19	Sello golilla
10	Anillo de bloqueo	20	Rodamiento

Modelo	DN1	DN2	Dimensiones (mm)		
			n	h	f
82HYQB60	1"	1"	120	155	265
82HYQB80	1"	1"	140	175	310