

FICHA TÉCNICA

82HYSD400M

Electrobomba pozo profundo aguas limpias 82HYSD400M

Aplicaciones en uso doméstico, para drenaje de aguas limpias y negras

Temperatura max. del fluido 35°C

Temperatura ambiente hasta 40°C

Tipo de líquidos a succionar agua limpia con impurezas y líquidos no corrosivos (Paso sólidos 50mm)

Máxima inmersión 5 mts.

Carcasa acero inoxidable AISI 304


Impulsor semi abierto

Eje de acero inox. AISI304


Cable sumergible de goma vulcanizada de neopreno 10 mts.

Interruptor de nivel incorporado

Modelo	Potencia		Voltaje	Diámetro (Ø)	Flujo max.	Altura max	Paso Sólidos
	Kw	HP	V	Pulgadas	lts/min	mts	mm
82HYSD400M	0,37	0,4	220	1,5"	110	5	50

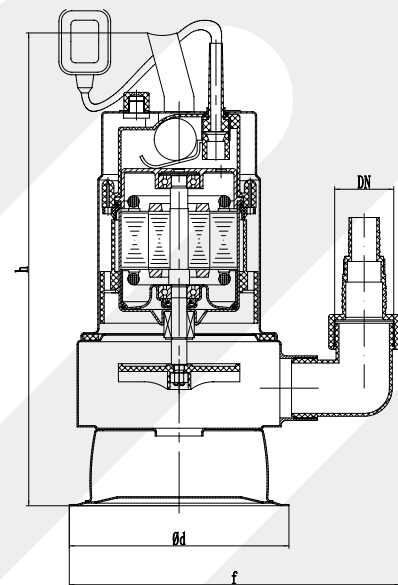


Modelo	DN1	Dimensiones (mm)		
		d	h	f
82HYSD400M	1,5"	170	370	250

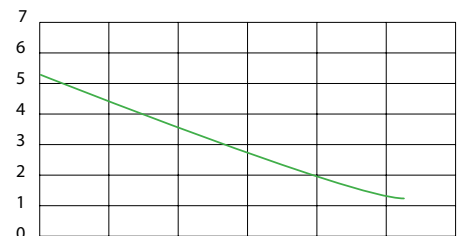

Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
	L/min	0	20	40	60	80	100
H (m)	5,3	4,2	3,85	2,95	2,2	1,6	

0	20	40	60	80	100	120	L/min
0	1	2	3	4	5	6	m³ /h

82HYSD400M

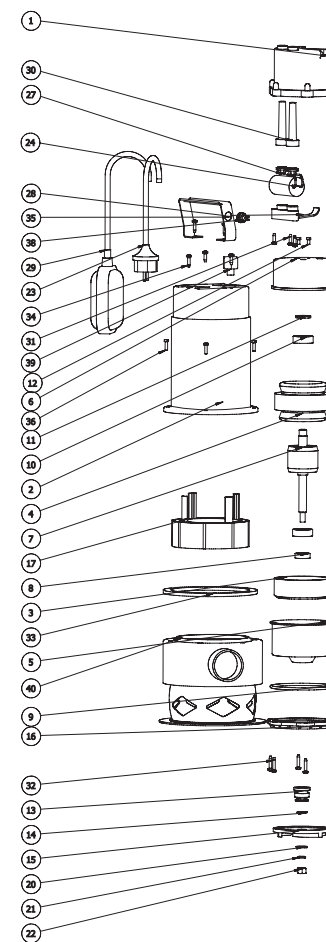

1	Tapa bomba	23	Enchufe
2	Caja motor	24	Condensador
3	Rodamiento inferior	27	Condensador
4	Estator	28	Clip condensador
5	Cuerpo motor	29	Interruptor de corte
6	Rodamiento superior	30	Prensa cable
7	Rotor y chaveta	31	Perno
8	Sello	32	Perno
9	O Ring	33	Golilla
10	Rodamiento	34	Perno
11	Golilla	35	Manilla
12	Perno	36	Perno
13	Sello mecánico	38	Seguro cable
14	Anillo de bloqueo	39	Enchufe interno
15	Impulsor	40	Cuerpo bomba
16	Golilla de presión		
17	Placa trasera		
20	Golilla		
21	Golilla de presión		
22	Perno		