

FICHA TÉCNICA

82HYWQD18M / 82HYV1100FM

Bombas sumergibles de acero inoxidable y cuerpo bomba hierro fundido 82HYWQD18M

Aplicaciones en uso doméstico, para drenaje de aguas limpias y negras

Temperatura max. del luido 35°C

Temperatura ambiente hasta 40°C

Tipo de líquidos a succionar agua limpia y con sólidos en suspensión y líquidos no corrosivos

Máxima inmersión 5 mts.

Carcasa acero inoxidable AISI 304


Impulsor abierto de hierro

Eje de acero inox. AISI304


Cable sumergible de goma vulcanizada de neopreno 10 mts.

Interruptor de nivel incorporado

Modelo	Potencia		Voltaje	Diámetro (Ø)	Flujo max.	Altura max.	Paso Sólidos
	Kw	HP					
82HYWQD18M	1,1	1,5	220	2"	417	15,1	40
82HYV1100FM	1,1	1,5	220	2"	333	9	50

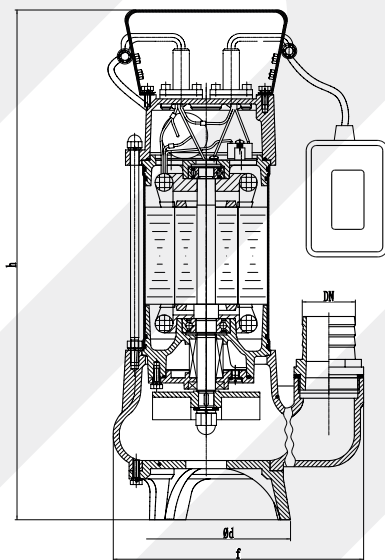


Modelo	DN1	Dimensiones (mm)		
		d	h	f
82HYWQD18M	2"	205	295	275
82HYV1100FM	2"	200	255	280

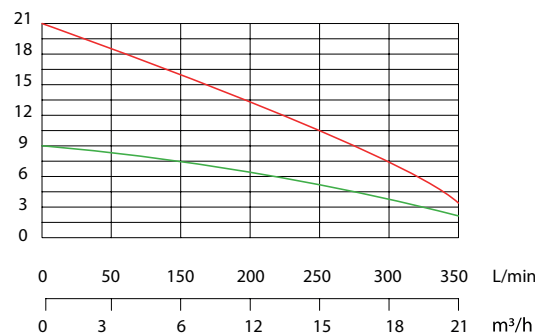

Q	m³/h									
	0	30	60	90	120	150	180	210		
H (m)	0	50	100	150	200	250	300	350		
	9,0	8,0	7,5	6,2	5,0	4,0	2,0	1,5		
	21,0	19,0	17,5	15,0	13,0	10,0	7,0	3,5		

82HYV1100FM

82HYWQD18M

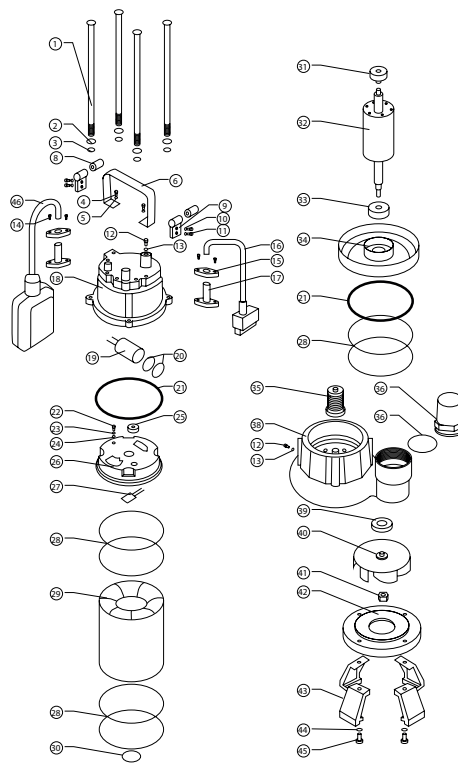

1	Perno largo	24	Golilla
2	Golilla	25	Protector de línea
3	Golilla	26	Tapa superior
4	Perno largo	27	Protector terminal
5	Golilla	28	O Ring
6	Manilla	29	Estatador
7	Perno manilla	30	Golilla
8	Protector	31	Rodamiento
9	Prensa cable	32	Rotor
10	Golilla	33	Rodamiento
11	Perno	34	Tapa inferior
12	Perno largo	35	Sello mecánico
13	O Ring	36	Salida de conexión
14	Perno	37	O Ring
15	Flange	38	Cuerpo bomba
16	Cable	39	Sello de aceite
17	Protector cable	40	Impulsor
18	Tapa condensador	41	Perno manilla
19	Condensador	42	Tapa bomba
20	O Ring	43	Base bomba
21	Golilla de caucho	44	Golilla
22	Perno	45	Perno largo
23	Golilla	46	Control de nivel